

JBC

www.utility-trading.com



焊铁手柄

广泛的型号供您选择

较短的焊嘴到握柄
距离, 精密度更高

广泛的握柄和型号
选择, 满足各类需
求

超过 400
种兼容的
烙铁头



用于 C210 烙铁头系列

E 1:1

T210 非常适用于功率要求适中的精密焊接作业。

其尺寸优势使其能够与传统型或小型 SMD 配合使用, 即使是在显微镜下亦如此。

T210-NA 氮
配有氮气软管



T210-A 精密用途



用于 C245 烙铁头系列

E 1:1

这一通用型焊笔非常适用于 SMD 组件以及对功率要求较高的作业 (例如, 接地面焊接)。



T245-A 通用型



T245-PA 蓝色握柄
可以与其他手柄快速区分开



T245-C 柔软握柄隔热型



软质泡沫

T245-B 防滑握柄



T245-NA 氮
配有氮气软管

氮气进口



注意: 所有型号均配备一根 1.5 m 电缆。

JBC 提供广泛的**焊铁手柄**供您选择，
以最佳匹配您的作业需求。

工具的完美手感是手动焊接的关键所在，
特别是对于高强度或高精密度的作业更是如此。
JBC 的**铅笔形手柄能与您的手完美匹配**，
且其**人体工学形状**能够带来最佳抓握感。

手柄尺寸、握柄类型以及**固定螺钉**是您作出最佳选择时需考虑的几项因素。



T210-PA 蓝色握柄
可以与其他手柄快速区分开




用于 C245 及 C470 烙铁头系列

E 1:1

重型

用于要求持续热功率的高强度焊接作业。
配备有一个热绝缘效果极佳的防滑握柄，
以及一个用于固定烙铁头并防止其打滑的螺钉。


T470-ZA 三角形握柄
更舒适的握感



三叶形



T470-A 通用型
T470-SA 通用型，配 3 m 电缆



泡沫

T470-FA 隔热型
T470-MC 隔热型，配 3 m 电缆



T470-NA 氮
配有氮气软管



注意：所有型号均配备一根 1.5 m 电缆，除非另行指定 3 m 电缆。

T245-C 超软导热 绝缘手柄

降低手中的灼热度，提高工具的可控制性

超软导热绝缘


T245-C 超软导热绝缘手柄含有泡沫橡胶，手感柔软，可以提供更好的隔热效果，可显著降低灼热感。

更舒服的工作

符合人体工学，尖端距离小，可提供更好的精度及舒适度，是满足一般用途工作的理想选择。

完美把握

JBC 手柄如同铅笔形状，恰如其分的适合您的手形，符合人体工学，可确保最佳控制度。可以说，这是手焊必不可少的工具！

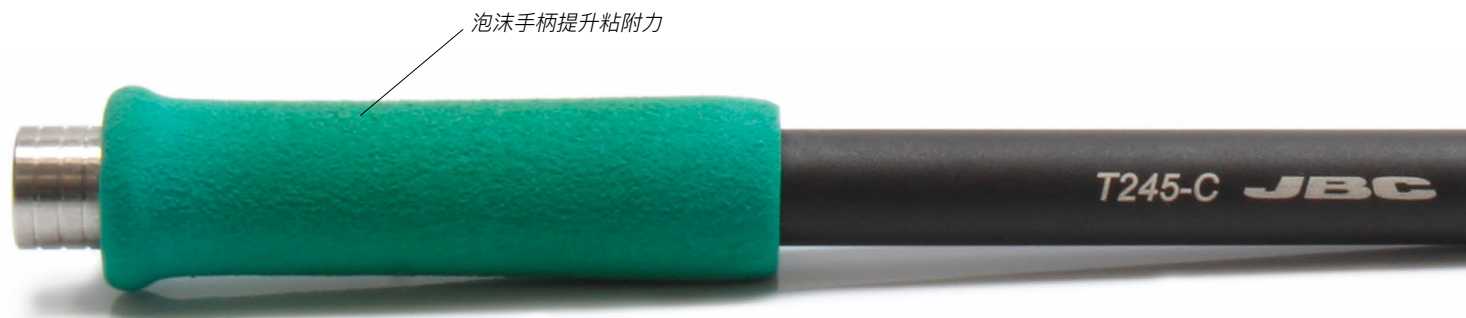

轻松更换泡沫手柄 (参考 0016057随同装有 4 个手柄的盒子提供)


通过这些特殊的小薄片，您可以通过以下步骤轻松替换损坏的泡沫手柄：



1. 将小薄片置入新手柄之中。



2. 将工具沿薄片置入手柄中并用力推，直到替换手柄移至正确位置。

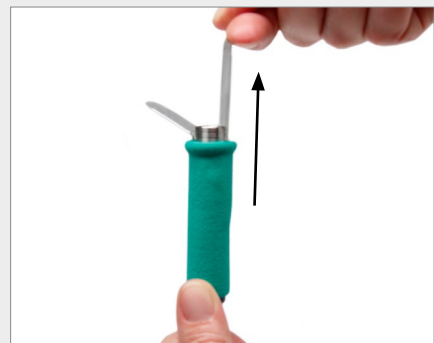

3. 将小薄片抽出。